HSF RoHS

Symbol (记号)	Item (项目)	Specification (规格)
N	No.of Conductor(导体数)	4P~80P
L	Total Length(总长度)	L±5
A	Insulation Length(绝缘长度)	(L−8)±5
TP	Total Pitch(总间距)	0.5x(N−1)Pin±0.08
W	Width(总宽度)	0.5xNpin+0.5±0.08
P	Pitch(间距)	0.50±0.03
M	Margin(边缘宽度)	0.50±0.05
T	Cable thickness(线材厚度)	0.121±0.05
T1	Insert thickness(插入厚度)	0.303±0.05
C1/C2	Conductor Strip Length(导体长度)	4.0±1.0
S1/S2	Supporting Tape Length(补强板长度)	8.0±2.0
T2	Conductor thickness(导体厚度)	0.035±0.005
B	Conductor Width(导体宽度)	0.30±0.03
E	Slanting(线口倾斜度)	<0.5
— —	Conductor Material(导体材料)	Tinned Copper 镀锡扁平铜线
— —	Insulation Material(绝缘材料)	Flame retardand polyester(阻燃)
— —	Supporting Tape Material(补强板材料)	PET
— —	Supporting Tape Color(补强板颜色)	蓝色 BLUE
— —	Supporting Tape Spec(补强板规格)	0.225mm

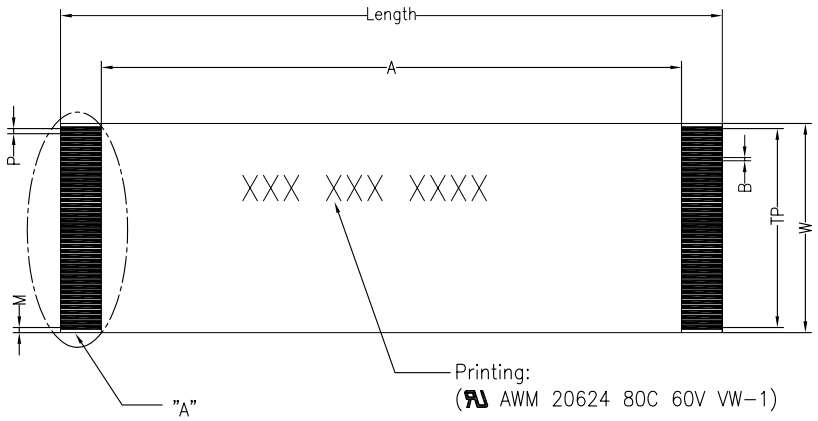

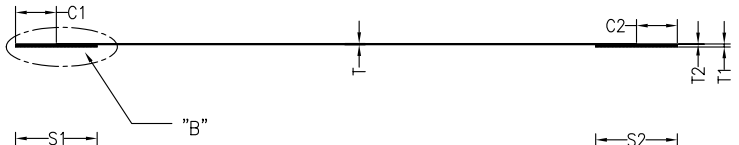

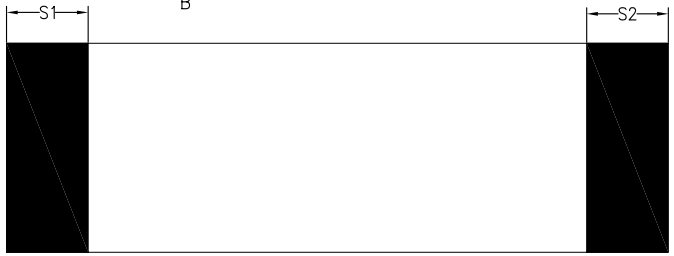



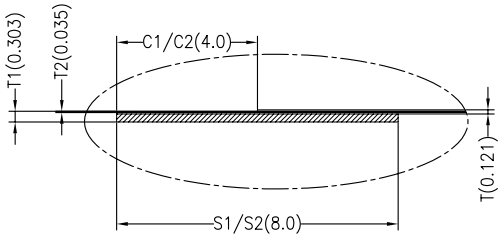

DETAIL "B"

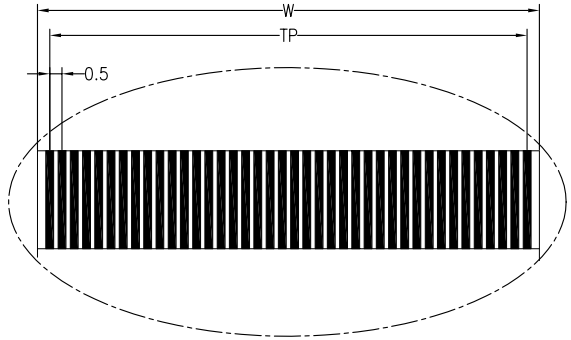

DETAIL "A"

Ordering Information

FFC - 05 XX XXX A 01

- 05 — Pitch: 05=0.5pitch
- XX — No.of Pins: 4P~80P
- XXX — Length: 100=100mm

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE
A0	2014.06.12	NEW DRAWING	

OPERATION		DRAW	YiYuSheng	14.06.12
X.X	±0.30			
X.XX	±0.20	CHECK		
X.XXX	±0.10			
Angle	±3°	APPROVE		
DIM	TOL			

SCALE	FIT
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

JiLN® 深圳市锦凌电子有限公司
SHENZHEN JINLING ELECTRONIC CO.,LTD
Tel：86-755-2997-5806/5802 Fax：86-755-2997-5992

PART NO.	FFC−05XXXXXA01
TITLE:	0.50 FFC Npin A−Type
Customer:	